Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 5/8/2026

Contar	Descripción
1	**160S75-4**



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 92910850

Falta el motor.

Bomba sumergible multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y aumento de presion. La bomba es adecuada para aplicaciones con líquidos agresivos.

Líquido:

Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-15 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	38 m³/h
Altura nominal:	41 m
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Válvula de retorno:	YES

Materiales:

Bomba:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
	EN 1.4301
	AISI 304

Instalación:

Presión de trabajo máxima:	60 bar
Presión de salida máxima permitida:	7 bar
Tipo de conexión:	NPT(F)
Tamaño de la conexión:	3 inch
Motor diameter:	4 inch
Diámetro mínimo de perforación:	140 mm

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 5/8/2026

Contar	Descripción
1	Datos eléctricos: Diseño de la brida del motor: Grundfos Potencia (P2) requerida por la bomba: 5.5 kW Otros: Índice CL de la energía de la bomba DOE: 0.88 Peso neto: 11.4 kg Peso bruto: 14 kg Volumen de transporte: 0.032 m³


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 5/8/2026

92910850 160S75-4 60 Hz

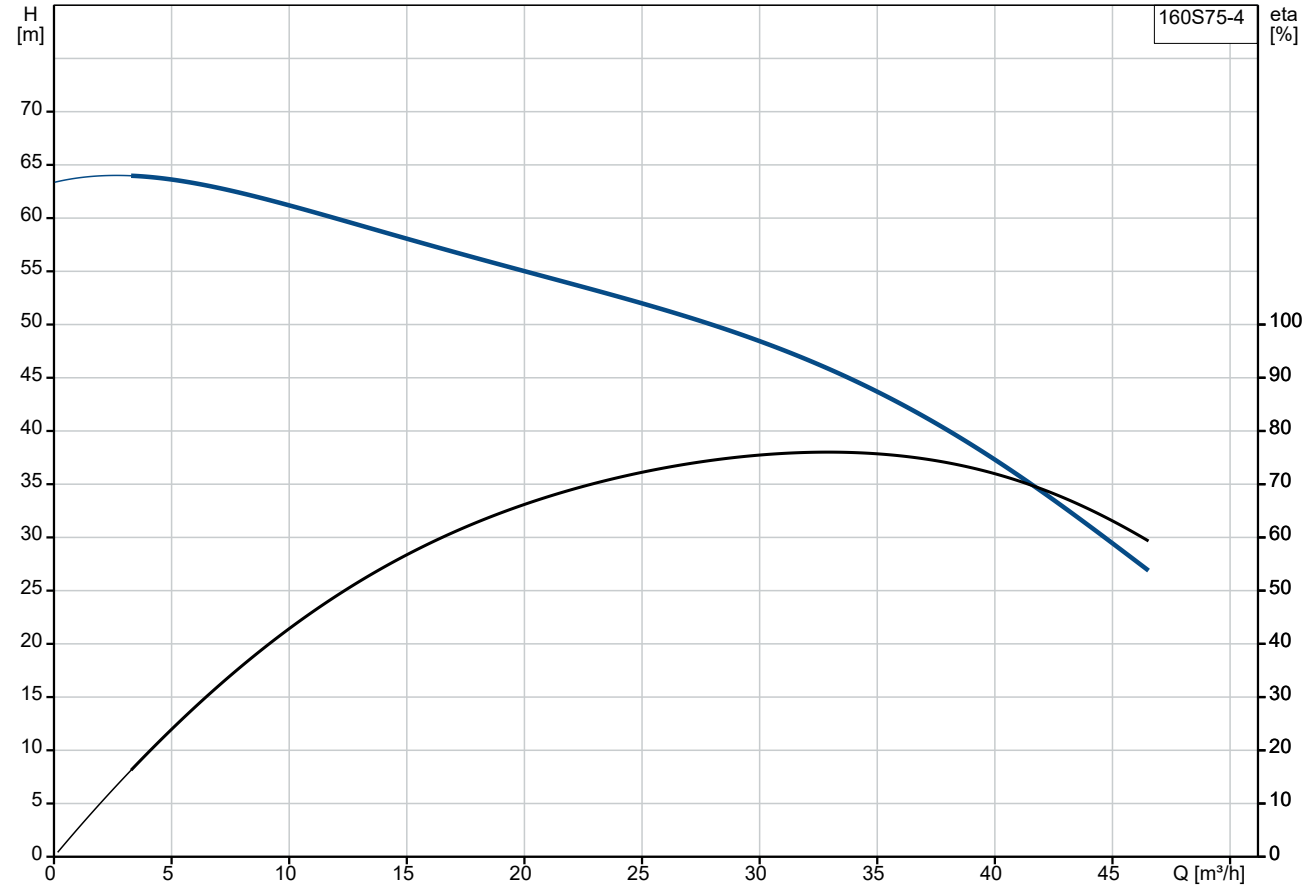


Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

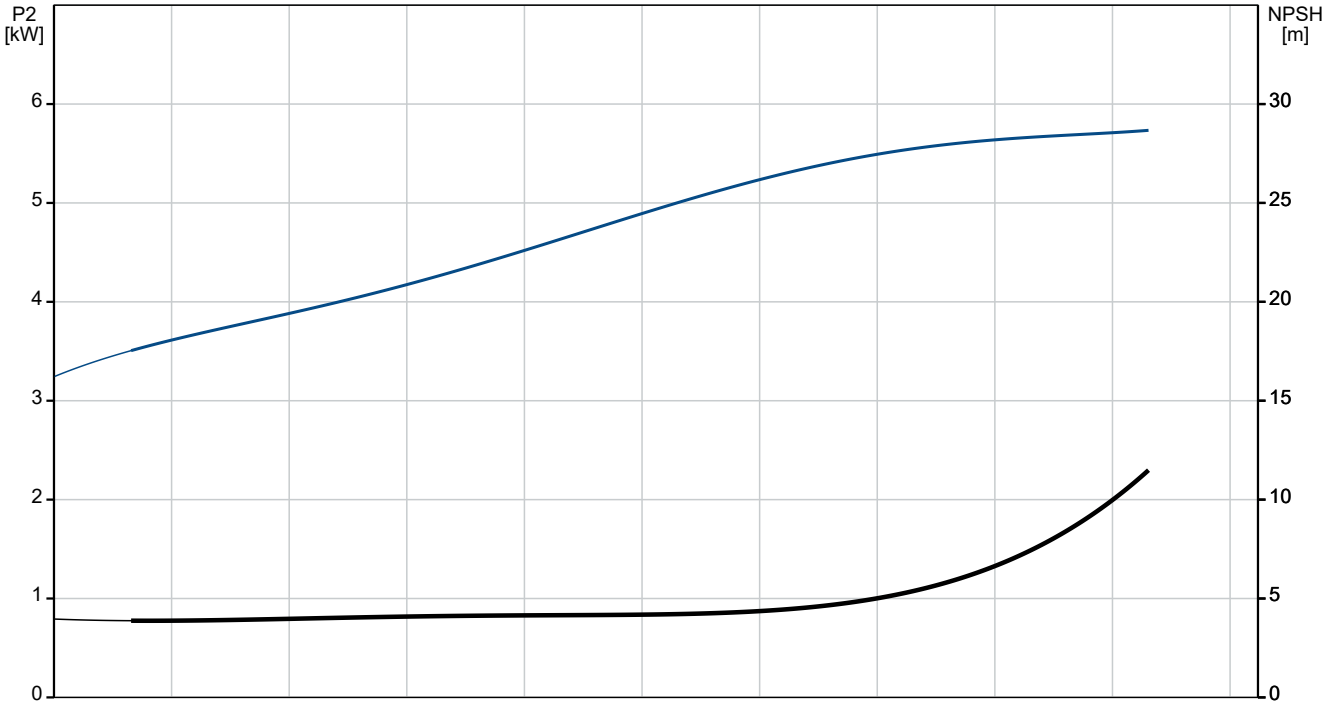

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 5/8/2026

92910850 160S75-4 60 Hz

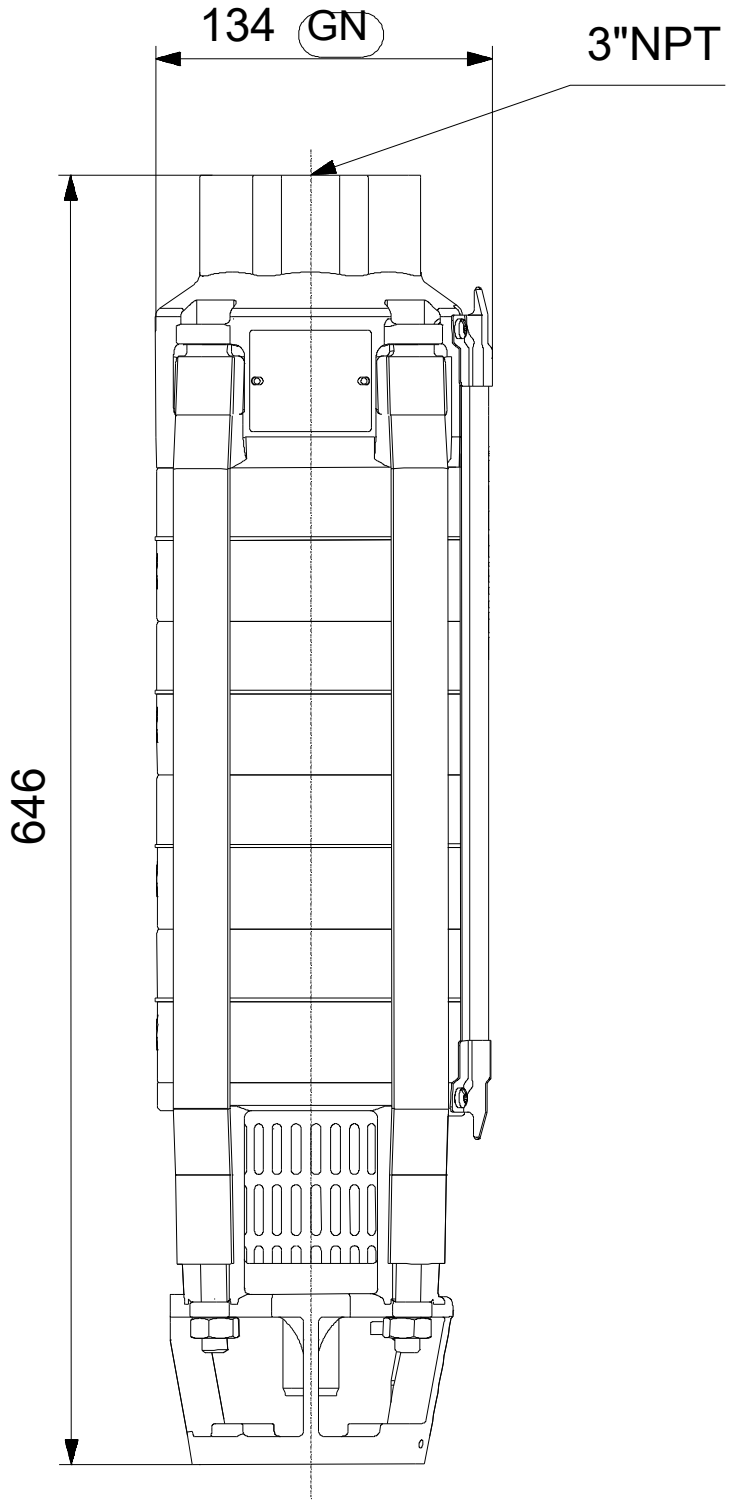

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.